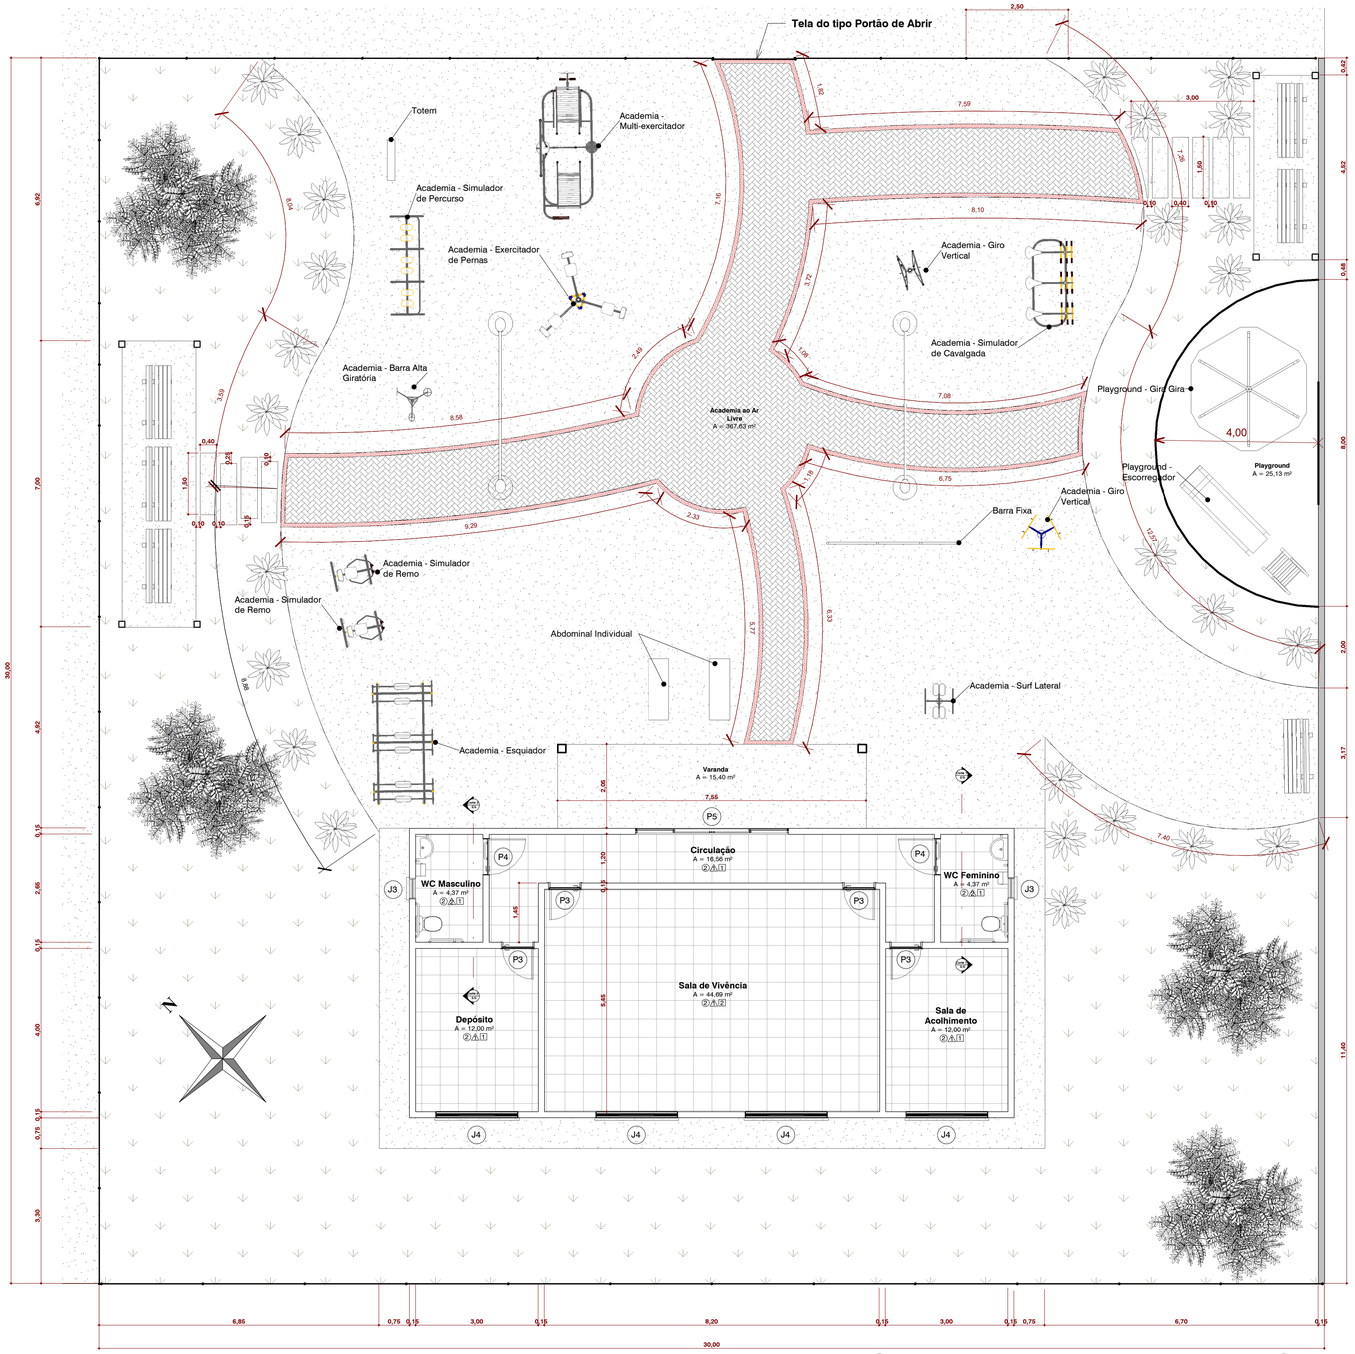

1 Planta Baixa Proposta Final

1 : 75

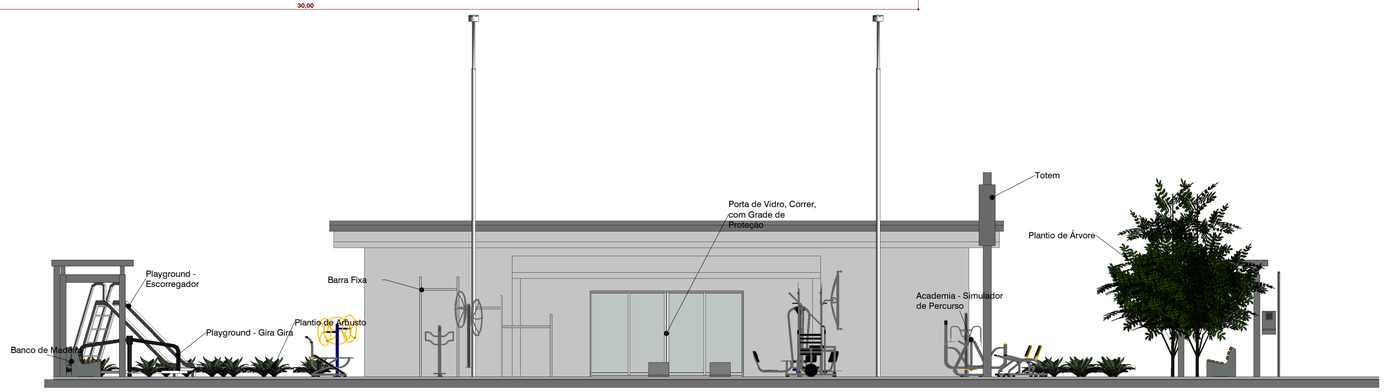

2 Fachada

1 : 75

TABELA DE EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QTDE
Academia - Barra Alta Giratória	1
Academia - Esquiador	1
Academia - Exercitador de Pernas	1
Academia - Giro Vertical	2
Academia - Multi-exercitador	1
Academia - Simulador de Cavalgada	1
Academia - Simulador de Percurso	1
Academia - Simulador de Remo	2
Academia - Surf Lateral	1
Banco de Madeira	6
Pergolado 2,5x7,0 m e 1,60x4,60 m	2
Playground - Escorregador	1
Playground - Gira Gira	1

ARQ - LEGENDA DE PORTA					
CÓD	LARGURA	ALTURA	ÁREA	QTDE	DESCRIÇÃO
P3	0,80	2,10	6,72 m²	4	Porta de Madeira 80X210 cm,1 folha, Lisa, Abrir, Pintura na cor Branca
P4	0,90	2,10	3,78 m²	2	Porta de Madeira PCD 90X210 cm,1 folha, Lisa, Pintura na cor Branca
P5	3,75	2,10	7,88 m²	1	Porta de Vidro, Correr, com Grade de Proteção

ARQ - LEGENDA DE JANELA						
CÓD.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	ÁREA	QTDE	DESCRIÇÃO
J3	0,50	0,40	1,55	0,40	2	Janela Maxim ar, com vidro incolor 3mm, com grade e pintura branca
J4	2,00	1,10	1,00	8,80	4	Janela de Correr, 04 folhas, com pintura branca, com gradil

3 Detalhamento Piso Intertravado

1 : 50

ACESSÓRIOS ESPECIAIS	
DESCRIÇÃO	QTDE
BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX, 40CM	4
Bara de Apoio Vertical em Aço Inox, 70 cm	3
Barra de Apoio em Aço Inox 80cm	4
Puxador para PCD Fixo na Porta	2

TABELA DE VEGETAÇÃO	
DESCRIÇÃO	QTDE
Plantio de Arbusto	26
Plantio de Árvore	4

TABELA DE LOUÇAS	
DESCRIÇÃO	QTDE
Bacia Sanitária com Caixa Acoplada para PCD	2
Lavatório com coluna, cor branca e Torneira com Alavanca para PCD	2
Porta Papel Dispenser	2
Válvula de escoamento para lavatório, 1" sem ladrão com tampa plástica (B5828C5CR3), Complementos - Metais Celite	2

LEGENDA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

PISO

1 - CONTRAPISO 7 CM
2 - PISO GRANILITE

PAREDE

1 - SISTEMA DE PINTURA SOBRE MASSA ACRÍLICA E ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CONVECIONAL, DUAS DEMÃOS. CORES CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.
2 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS H=3,00M, COM PLACAS TIPO ESMALTADA COM DIMENSÕES 33X45CM, REJUNTE CIMENTÍCIO DE MESMA TONALIDADE DO REVESTIMENTO CLASSE BLLA (MÉDIA ABSORÇÃO), BAIXA RESISTÊNCIA QUANTO AO DESGASTE ABRASIVO (PEI-1).

TETO

1 - SISTEMA DE PINTURA SOBRE MASSA ACRÍLICA E ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CONVECIONAL, DUAS DEMÃOS. CORES CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.
2 - FORRO DE GESSO

NOTAS GERAIS DO PROJETO

1 - O PROJETO TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR A PROPOSTA DE REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE DE NAVIRAÍ-MS
4 - EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE AS DIMENSÕES DESENHADAS E AS INDICADAS NAS COTAS E NÍVEIS, CONSIDERAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS COTAS E NÍVEIS.
5 - A EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES DISTINTAS, BEM COMO USO DE MATERIAIS DIFERENTES DO ESPECIFICADOS EM PROJETO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR.
6 - ALTERAÇÃO NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

APROVAÇÃO

NAVIRAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

OBRA
REFORMA ACADEMIA DE SAÚDE

LOCAL
RUA HILÁRIO STINGHEN, Q 07, L 02-C, BOA VISTA, NIVIRAÍ, MS

ÁREA CONSTRUIDA
120,56 m²
ÁREA DO TERRENO
900,00 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ PROJETO
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
CREA nº 15.276/MS
FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Assinado de forma digital por FÁBIO MARQUES RIBEIRO
Dados: 2023.03.20 16:55:54 -04'00'

PREFEITO
RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
CNPJ 03.155.934/0001-90

DISCIPLINA

CONTEÚDO
PLANTA BAIXA FINAL, FACHADA E TABELAS

FOLHA
4/5

ESCALA
Como indicado

DATA
MARÇO/2023

COORDENADAS
23°04'12.3"S
54°12'44.9"W